




1




Verbinden Sie zuerst die mitgelieferten Glasfaserstäbe für den oberen und unteren Ring. Der obere Hohlraum des Kreis Economy ist je nach Zylindergröße mit mehreren Einschnitten versehen. Die verbundenen Glasfaserstäbe für den oberen Ring werden in die Öffnung des Hohlraums bis zum ersten Einschnitt geschoben.

2

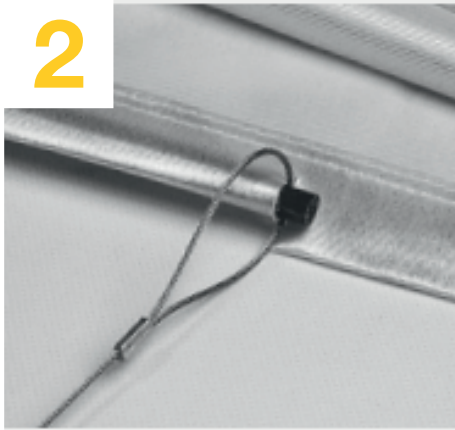

Hängen Sie nun die Schlaufe des Stahlseils über den Glasfaserstab und schieben Sie diesen anschließend bis zum nächsten Einschnitt in den Hohlraum.

3

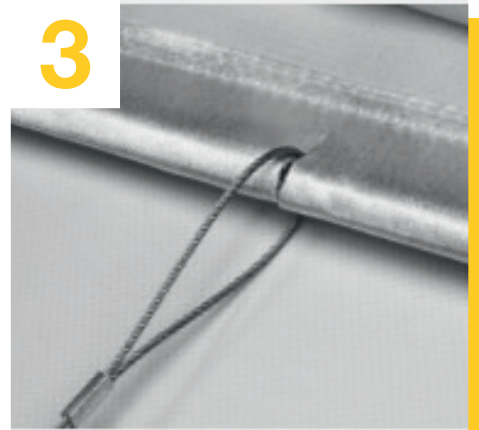

Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle Stahlseile mit dem Ring verbunden sind. Schließen Sie den oberen Ring. Der untere Ring wird durch die in den unteren Hohlraum eingeschobenen Glasfaserstäbe gebildet.

4



Zur Befestigung an Decken oder Traversen verbinden Sie die oberen Enden der Stahlseile mit dem Karabinerhaken.

5



Fertig