

## RO.03-120/NEU/Prospekt

### Dateitypen:

PDF 1.3 x3, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG

- CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
- CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
- CMYK Illustrator CS 5.5
- CMYK Photoshop CS 5.5
- CMYK Indesign CS 5.5 (verpacken)

**keine Corel, Excel, Word, Publisher oder Power-Point Daten. Dokumente bitte ohne Beschnitt, ohne Überfüllung anlegen.**

### Datenmenge:

Im Endformat (1:1) sollten nach Möglichkeit 100 ppi nicht unterschritten und 150 ppi Bildauflösung nicht überschritten werden. Erreicht werden kann eine Druckauflösung von 1440 dpi.  
Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum nach Euroskala angelegt sein. CMYK Farbraum ohne zusätzliche Schmuckfarben — Eurostandard (Fogra 39)

- gewünschte Sonderfarbe aus HKS- oder Pantone-Farbfächer entnehmen und benennen
- entsprechende Farbe in der Euroskala bestimmen
- CMYK-Farbdefinitionen gemäß Euroskala vornehmen
- Sonderfarbe bitte zusätzlich angeben (z.B. „Rot HKS 13“, nicht „Rot“)

**TIP:** Schwarze Schriften, Linien und Flächen nicht nur in schwarz, sondern: 40/40/60/100 anlegen

### Datenbezeichnung:


Name\_Produktnamen\_GrößeInMM\_Menge

z.B. MeineFirma\_Ro.04-85\_850x2200\_3xdrukken.pdf

**Unbezeichnete Datenübertragungen können wir leider nicht zuordnen bzw. bearbeiten. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail — unabhängig vom Datenupload**

### Datenübertragung:

►► <http://daten.display-discount.biz>

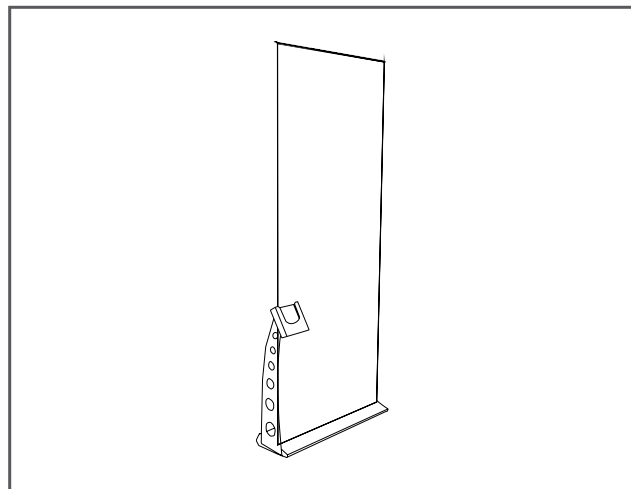

### Für alle Dateien gilt:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. **Wandeln Sie alle benutzten Schriften (Fonts) in Pfade um.**

Bitte senden Sie zu jeder Datei einen Ausdruck oder einen farbverbindliche Vorlage (Proof) und / oder Farbangaben in HKS/Pantone mit. Geringe Farbabweichungen im Druck sind produktionsbedingt.



**Druckmaß:** B 1190 x H 2300 mm

**Sichtmaß:** B 1190 x H 2130 mm

**Achtung:** Bitte die Druckdatei auf Druckmaß anlegen unter Berücksichtigung des nicht sichtbaren Bereiches!

