

RO.03-200/NEU/Prospekt

Dateitypen:

PDF 1.3 x3, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG

- CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
- CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
- CMYK Illustrator CS 5.5
- CMYK Photoshop CS 5.5
- CMYK Indesign CS 5.5 (verpacken)

keine Corel, Excel, Word, Publisher oder Power-Point Daten. Dokumente bitte ohne Beschnitt, ohne Überfüllung anlegen.

Datenmenge:

Im Endformat (1:1) sollten nach Möglichkeit 100 ppi nicht unterschritten und 150 ppi Bildauflösung nicht überschritten werden. Erreicht werden kann eine Druckauflösung von 1440 dpi.
Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum nach Euroskala angelegt sein. CMYK Farbraum ohne zusätzliche Schmuckfarben — Eurostandard (Fogra 39)

- gewünschte Sonderfarbe aus HKS- oder Pantone-Farbfächer entnehmen und benennen
- entsprechende Farbe in der Euroskala bestimmen
- CMYK-Farbdefinitionen gemäß Euroskala vornehmen
- Sonderfarbe bitte zusätzlich angeben (z.B. „Rot HKS 13“, nicht „Rot“)

TIP: Schwarze Schriften, Linien und Flächen nicht nur in schwarz, sondern: 40/40/60/100 anlegen

Datenbezeichnung:


Name_Produktnamen_GrößeInMM_Menge

z.B. MeineFirma_Ro.04-85_850x2200_3xdrukken.pdf

Unbezeichnete Datenübertragungen können wir leider nicht zuordnen bzw. bearbeiten. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail — unabhängig vom Datenupload

Datenübertragung:

►► <http://daten.display-discount.biz>

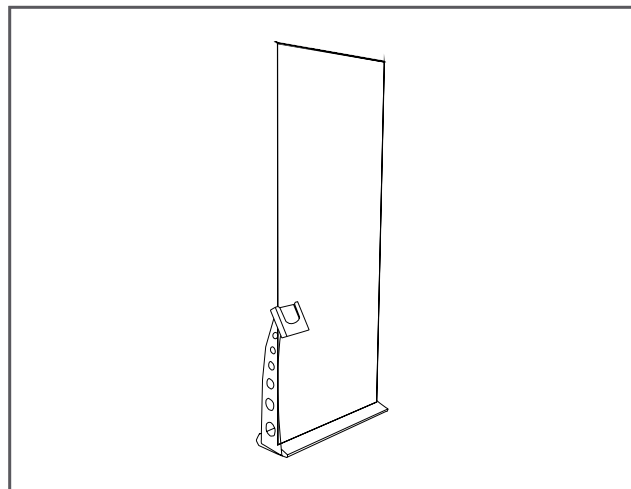

Für alle Dateien gilt:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. **Wandeln Sie alle benutzten Schriften (Fonts) in Pfade um.**

Bitte senden Sie zu jeder Datei einen Ausdruck oder einen farbverbindliche Vorlage (Proof) und / oder Farbangaben in HKS/Pantone mit. Geringe Farbabweichungen im Druck sind produktionsbedingt.



Druckmaß: B 1990 x H 2300 mm

Sichtmaß: B 1990 x H 2130 mm

Achtung: Bitte die Druckdatei auf Druckmaß anlegen unter Berücksichtigung des nicht sichtbaren Bereiches!

