

## PR.14-Splitcase

### Dateitypen:

PDF 1.3 x3, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG

- CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
- CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
- CMYK Illustrator CS3
- CMYK Photoshop CS3
- CMYK Indesign CS3 (verpacken)

**keine Corel, Excel, Word oder Power-Point Daten**  
**Dokumente bitte ohne Beschnitt / Überfüllung anlegen.**

### Datenmenge:

Im Endformat (1:1) sollten nach Möglichkeit 100 dpi nicht unterschritten und 150 dpi Bildauflösung nicht überschritten werden. Erreicht werden kann eine Druckauflösung von 1440 dpi.

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum nach Euroskala angelegt sein. CMYK Farbraum ohne zusätzliche Schmuckfarben — Eurostandard (Fogra 27)

- gewünschte Sonderfarbe aus HKS- oder Pantone-Farbfächer entnehmen und benennen
- entsprechende Farbe in der Euroskala bestimmen
- CMYK-Farbdefinitionen gemäß Euroskala vornehmen
- Sonderfarbe bitte zusätzlich angeben (z.B. „Rot HKS 13“, nicht „Rot“)

**TIP:** Schwarze Schriften, Linien und Flächen nicht nur in schwarz, sondern: 40/40/60/100 anlegen

### Datenbezeichnung:


Name\_Produktnamen\_GrößeInMM\_Menge

z.B. MeineFirma\_Ro.04\_850x2200\_3xdrukken.pdf

**Unbezeichnete Datenübertragungen können wir leider nicht zuordnen bzw. bearbeiten. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail — unabhängig vom Datenupload**

### Datenübertragung:

►► <http://daten.display-discount.biz>

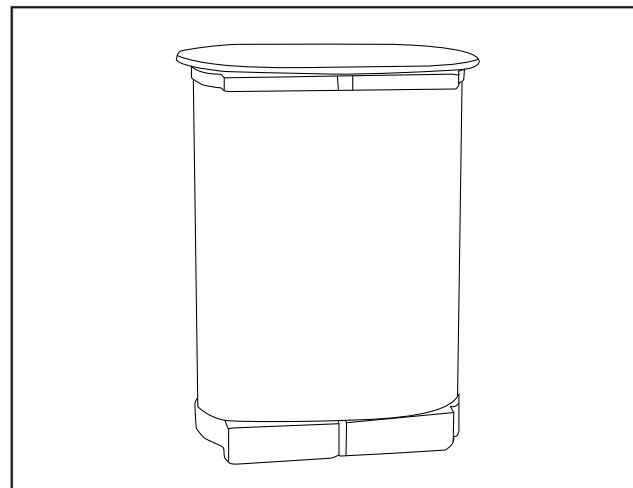

### Für alle Dateien gilt:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. **Wandeln Sie alle benutzten Schriften (Fonts) in Pfade um.**

Bitte senden Sie wenn möglich zu jeder Datei einen Ausdruck oder einen farbverbindliche Vorlage (Proof) und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone mit. Geringe Farbabweichungen im Druck sind produktionsbedingt.



**Druckmaß:** B 1810 x H 810 mm

**Sichtmaß:** B 550 x H 810 mm

**Achtung:** Datei auf Druckmaß anlegen und Layout in einer Zusammenhängenden Datei anfertigen

